

Secure Connection Limited
Flat H, 11th Floor, Tower 6,
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan,
KL, Hong Kong
Customer Care Email:
support@honeywellconnection.com
Tel.: +852 5803 1828
Web: www.honeywellconnection.com

The Honeywell Trademark is used under
license from Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. makes no
representation or warranties with respect
to these products. These products are
manufactured by Secure Connection
Limited, Hong Kong.

All trade names are registered trademarks
of respective manufacturers listed. ©2024
Secure Connection Limited, Hong Kong.
All rights reserved.

Honeywell

Honeywell

CAR AIR PURIFIER

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

مُنْقِي الهواء

دليل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์

คู่มือผู้ใช้

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน



**MOVE PURE 3
PLATINUM SERIES**

www.honeywellconnection.com
info@honeywellconnection.com

Dear Customer,

Thank you for purchasing Honeywell Move Pure 3 Car Air Purifier.

In order to facilitate the installation and use of this car air purifier, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely to ensure that you always enjoy fresh air, use this manual for qualified and standardized installation, proper use, and maintenance.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

01. What's in the Box	01
02. Performance Index	01
03. Product Appearance and Structure	02
04. Installing the Filter	03
05. Function Description	04
06. During Installation	04
07. Safety – Precaution for use	05
08. Care for your Air Purifier	06
09. Cleaning and Maintenance	07
10. Troubleshooting	08

What's in the Box


1. Move Pure 3 Car Air Purifier
2. HEPA H12 Filter with Formaldehyde Removal Crystals
3. CLA Charger
4. Mounting Accessory -Belt
5. Mounting Accessory - Non-Slip Mat
6. User Manual
7. Warranty Card
8. Thank You Card

Performance Index

Product Name	Move Pure 3 Car Air Purifier
Rated Voltage	DC12V
Rated Power	12W
USB Charging voltage/current	5V/3.1A
Amount of Particulate-Cleaned Air (CADR) ¹	24m ³ /h
Noise	45dB/A
Components	HEPA H12 Filter with Formaldehyde Removal Crystals
Suggested Period to Replace Filters	6-8 months of active use ¹
Net Weight	0.69kg
Product Measurements	199×199×65mm


1. For the air that passes through the filter, Purification performance parameters are tested under specific third-party laboratory conditions with specific dust particles and formaldehyde gas as target pollutants. Overall particle reduction depends on many factors including the amount of air processed, the pollutant type and the pollutant introduction rate into the environment.

Product Appearance and Structure

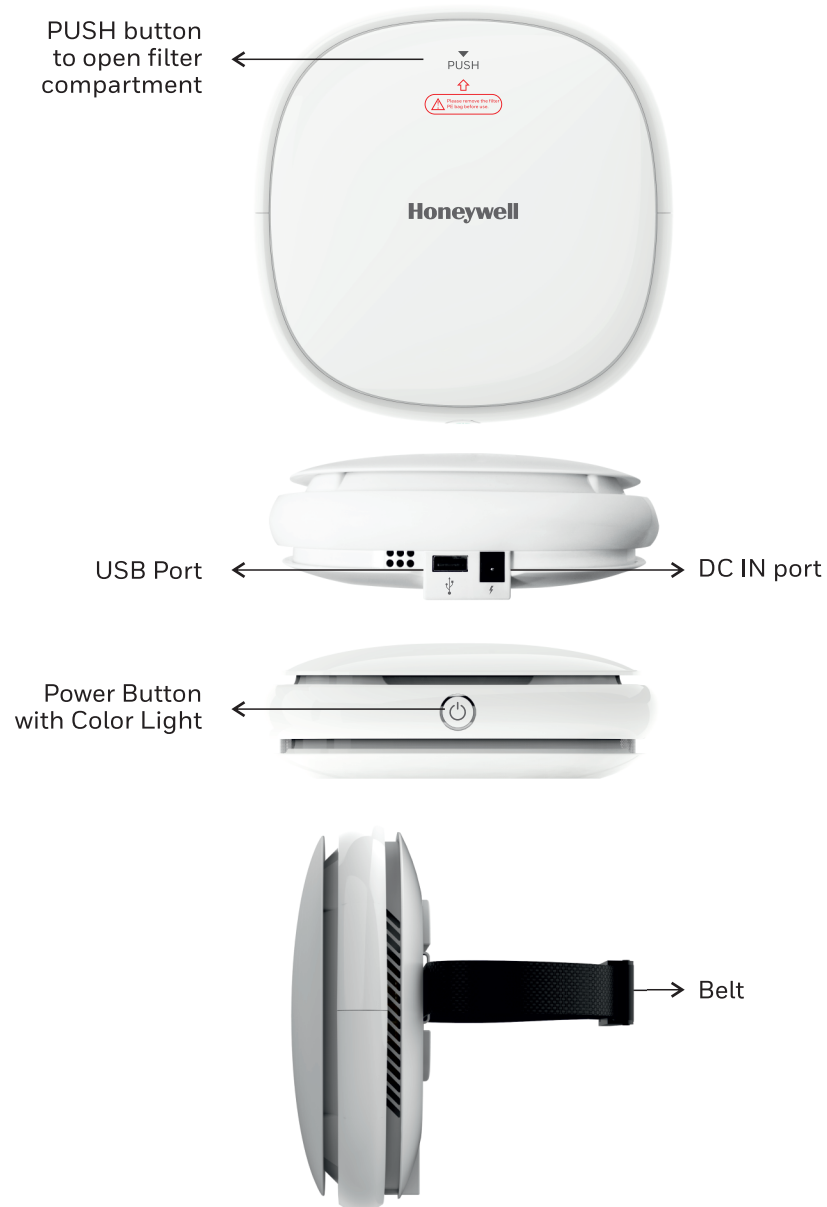


Installing The Filter


1. Press the PUSH button to open the top cover of the car air purifier.

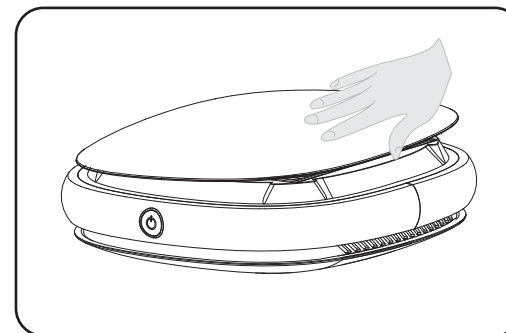

2. Please remove the protective PE bag from the filter and then place the filter back in the car air purifier before use.

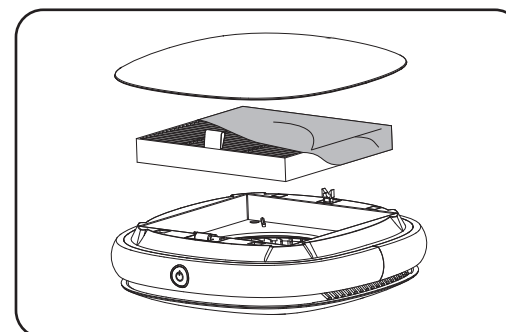

3. Place the top cover back on to the car air purifier.

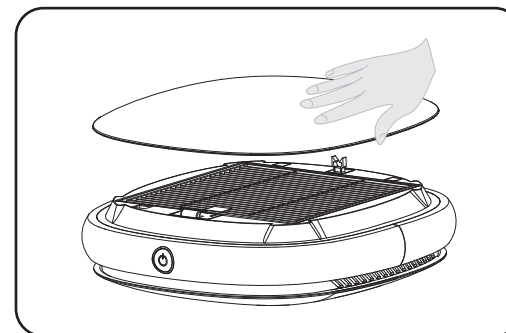

Function Description

Operation mode:



Power

When the power is switched on, the Move Pure 3 Car Air Purifier will automatically begin operating and enter the low wind speed setting by default; the indicator light will be blue during the low wind setting and become red during the high wind setting when you press the power button.



Negative Ion

Negative ion: The negative ion function is enabled by default when the machine is turned on.

A. Turn OFF the ionizer

When the machine is turned on, long pressing the power button for 5 seconds causes the blue indicator light to flash for 5 seconds, turning off the negative ion function.

B. Turn ON the ionizer

Press and hold the power button for 5 seconds causes the red indicator light to flash for 5 seconds, turning on the negative ion function once more.




Filter


Filter reset function: When the filter has to be replaced, the power indicator light flashes orange, and the filter reset function allows the user to clear the filter's record time by holding down the power button for three seconds while the device is in standby.

During Installation


1. While using the car air purifier for the first time, please ensure to open the top cover of the car air purifier, and remove the protective PE bag from the filter, and then place the filter back in the car air purifier.




2. Insert the CLA charger to the cigarette lighter port of the vehicle and the cable of the CLA charger to the DC IN port of the car air purifier.



3. Please ensure that the car air purifier is placed on a dashboard or central armrest or mount on the headrest.





4. To charge any device please use the USB Port on the car air purifier and 2 USB Ports on the CLA charger.



Safety - Precautions For Use

Pay attention to the following general cautions while using the product:


1. Do not use the product beyond the rated voltage (DC12V). Using it with incorrect voltage will damage the internal motor of the product and may cause short circuit and/or fire.
2. Do not disassemble the product. Any disassembly may cause electric leakage and injury. This will void the warranty.



3. Please place the product on a dry flat surface for use.




4. Use the included belt to tightly fasten the product to the headrest of the driver/co-driver seat or the central armrest.



Safety – Precautions For Use (Continued)

5. The product should be turned off when being cleaned, replaced, or cleaning the filter.



6. Do not block the air inlet or outlet while using the product to prevent damage from overheating.




7. Do not use non-original accessories or parts; doing so will void the warranty;.



8. Do not insert your fingers or other objects into the product's air outlet to prevent injury to yourself or damage to the machine.



9. When installing and replacing the filter, please remove the protective PE Bag covering from the filter.



Care For Your Air Purifier

1. If the product emits an odd smell or sound, please turn it off and replace the filter if necessary before starting it up again.
2. Gasoline and other flammable detergent products cannot be used to clean this product because doing so presents a fire hazard.

Care For Your Air Purifier (Continued)

3. When the product is not in use, it is advised to place it back into the packaging box and store it in a secure, cool, and dry place, away from direct sunlight.
4. Do not use the product close to explosive materials, flammable liquids, or flammable gases.
5. Don't use the product near objects with high heat or temperature.

Cleaning and Maintenance

In order to improve the life of the car air purifier, please maintain the car air purifier on a regular basis. The maintenance can be done by following steps:

1. The filter needs to be cleaned or replaced after it has been used for 6–8 months of active use.
2. As shown in Figure A: Press the Push button on the top cover of the car air purifier so that the lock switch is jacked up and the top cover is pulled out.

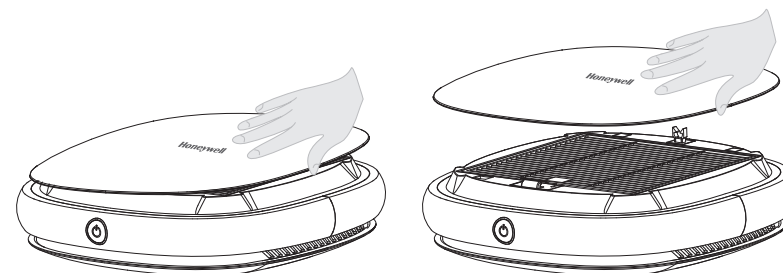


Figure A

3. As shown in Figure B: Remove the filter upwards from the car air purifier. It is advisable to clean the filter once every two weeks. A Vacuum cleaner at low speed or dry brush can be used to clean the surface of the filter

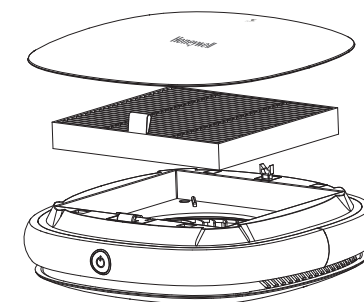


Figure B

4. Please note that the filter is not washable.
5. When cleaning the car air purifier, please power off the product and remove the CLA charger from the holder. Clean with a soft, clean and dry cloth. Do not use Alcohol, gasoline, benzene and other chemical solvents for cleaning.

Troubleshooting

Common malfunctions, error code description, and troubleshooting method.

Malfunction	Inspect/How to fix
The car air purifier cannot be turned on	Q. Is the CLA Charger inserted properly? A. Check that the CLA charger is properly inserted in the cigarette lighter port in the vehicle and the cable of CLA charger is properly inserted in the DC IN port of the car air purifier. Q. Is the top cover of the car air purifier open? A. Please close the top cover of car air purifier Q. Is the car air purifier placed properly? A. Please ensure that the car air purifier is placed in a stable manner on dashboard or fastened properly to the central armrest or the headrest of the driver/co-driver seat. Q. The filter is incorrectly placed? A. Please re-install the filter.
The car air purifier is making abnormal noise	Q. Is the car air purifier being used for long hours? A. Please turn off the car air purifier and rest for 15 minutes and then restart the machine. Q. Is the protective PE bag on the filter removed? A. Please ensure protective PE bag is removed from the filter prior to operating the product.
The car air purifier is giving foul smell	A. The filter may be dirty, please clean the car air purifier as per the instructions in the manual. A. The filter may need replacement, please purchase a new filter.

عملينا العزيز،

نشكرك على شراء مُنقي الهواء للسيارة Honeywell Move Pure 3.

لتسهيل تركيب واستخدام مُنقي هواء السيارة هذا، نوصيك بقراءة هذا الدليل بعناية، والاحتفاظ به بشكل آمن لضمان استمتاعك دائماً بالهواء النقي، استخدم هذا الدليل للتركيب المؤهل والموحد، والاستخدام السليم، والصيانة.

إذا ظهرت أي أسئلة أثناء الاستخدام، يرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الجهاز لا يزال في فترة الضمان، نرحب باتصالك بنا على العنوان التالي:

support@honeywellconnection.com

نحن نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديكم حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات

01. محتويات الصندوق
02. مؤشر الأداء
03. شكل المنتج وهيكله
04. تركيب الفلتر
05. وصف الوظيفة
06. أثناء التركيب
07. السلامة - احتياطات الاستخدام
08. العناية بمنقي الهواء لديك
09. التنظيف والصيانة
10. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

محتويات الصندوق

1. مُنقي هواء السيارة Move Pure 3
2. فلتر الهواء الجسيم عالي الكفاءة HEPA H12 مع بلورات إزالة الفورمالديهايد
3. شاحن CLA
4. ملحقات التركيب - حزام
5. ملحقات التركيب - حسيرة مضادة للانزلاق
6. دليل المستخدم
7. بطاقة الضمان
8. بطاقة شكر

مؤشر الأداء

اسم المنتج	Move Pure 3 مُنقي هواء السيارة
الجهد المقنن	تيار مستمر 12 فولت
الطاقة المقننة	12 وات
جهد / تيار شحن USB	5 فولت/3.1 أمبي
كمية الجسيمات - الهواء التنظيف (معدل توصيل الهواء التنظيف ((CADR)) ¹	24 م ³ /ساعة
الضوضاء	45 ديسيبل/أ
المكونات	فلتر الهواء الجسيم عالي الكفاءة HEPA H12 مع بلورات الإزالة
الفترة المقترحة حتى استبدال الفلاتر	6-8 أشهر من الاستخدام النشط ¹
الوزن الصافي	0.69 كغ
قياسات المنتج	65×199×199 مم


1. بالنسبة للهواء الذي يمر عبر الفلتر، تُختبر محددات أداء التنقية في ظل ظروف مختبر محددة لطرف خارجي بها جسيمات غبار محددة وغاز الفورمالديهايد كملوثات مستهدفة. يعتمد تقليل الجسيمات الكلية على العديد من العوامل بما في ذلك كمية الهواء المعالج ونوع الملوثات ومعدل إدخال الملوثات في البيئة.

شكل المنتج وهيكله




تركيب الفلتر


1. اضغط على زر الضغط لفتح الغطاء العلوي لمُنقي هواء السيارة.

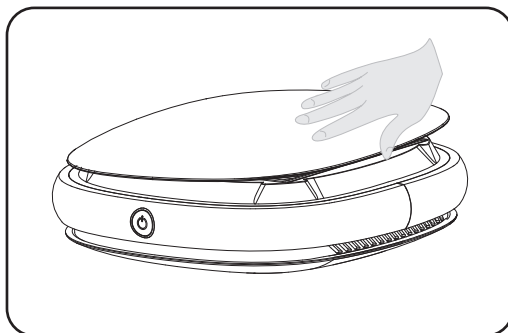

2. يرجى إزالة كيس البولي إيثيلين الواقى من الفلتر ثم ضع الفلتر مرة أخرى في مُنقي هواء السيارة قبل الاستخدام.

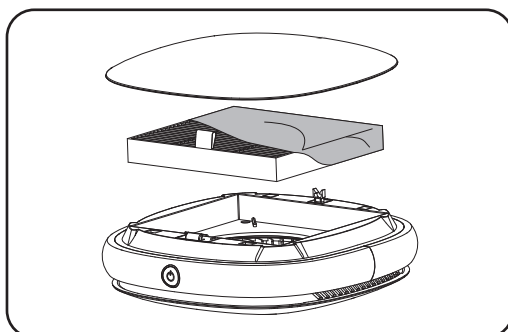

3. ضع الغطاء العلوي مرة أخرى على مُنقي هواء سيارة.

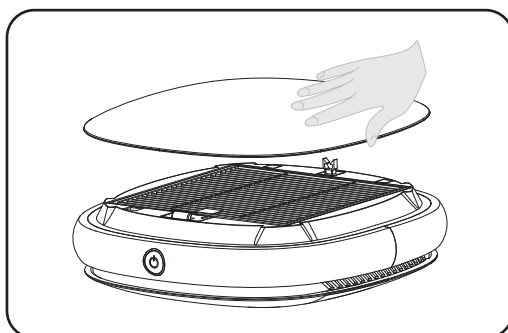

وصف الوظيفة

وضع التشغيل:



الطاقة



الأيونات
السالبة

عند تشغيل الطاقة، سيبدأ مُنقي هواء للسيارة Move Pure 3 تلقائيًا في التشغيل ويدخل إلى وضع الإعداد لسرعة الرياح المنخفضة افتراضيًا؛ ويكون ضوء المؤشر باللون الأزرق أثناء إعداد الرياح المنخفضة ويتحول إلى اللون الأحمر أثناء إعداد الرياح العالية عند الضغط على زر الطاقة.

الأيونات السالبة: تُفعل وظيفة الأيونات السالبة افتراضيًا عند تشغيل الجهاز.

أ. أوقف تشغيل المؤين

عند تشغيل الجهاز، يؤدي الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ إلى وميض ضوء المؤشر الأزرق لمدة 5 ثوانٍ، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل وظيفة الأيونات السالبة.

ب. شغل المؤين بالضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ مما يؤدي إلى وميض ضوء المؤشر الأحمر لمدة 5 ثوانٍ، مما يؤدي إلى تشغيل وظيفة الأيونات السالبة مرة أخرى.


وظيفة إعادة ضبط الفلتر: عند ضرورة استبدال الفلتر، يومض ضوء مؤشر الطاقة باللون البرتقالي، وتسمح وظيفة إعادة ضبط الفلتر للمستخدم بتمسح وقت تسجيل الفلتر بالضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ بينما يكون الجهاز في وضع الاستعداد.




الفلتر

أثناء التركيب


1. أثناء استخدام مُنقي هواء السيارة لأول مرة، يرجى ضمان فتح الغطاء العلوي لمُنقي هواء السيارة، وإزالة كيس البولي إيثيلين الواقي من الفلتر، ثم وضع الفلتر مرة أخرى في مُنقي هواء السيارة.




2. أدخل شاحن CLA في منفذ ولاعة السجائر في السيارة وكابل شاحن CLA في منفذ دخول التيار المستمر لمُنقي هواء السيارة.



3. يرجى ضمان وضع مُنقي هواء السيارة على لوحة القيادة أو مسند الذراع المركزي أو تثبيته على مسند الرأس.



4. لشحن أي جهاز، يرجى استخدام منفذ USB الموجود في مُنقي هواء السيارة ومنفذ USB الموجودين على شاحن CLA.



السلامة - احتياطات الاستخدام

انتبه إلى التحذيرات العامة التالية أثناء استخدام المنتج:

1. لا تستخدم المنتج بما يتجاوز الجهد المقنن (تيار مستمر 12 فولت). عدم استخدام جهد كهربائي صحيح سيؤدي إلى تلف المحرك الداخلي للمنتج وقد يتسبب في حدوث دائرة قصر كهربائي و/أو نشوب حريق.




2. لا تفكك المنتج. قد يؤدي أي تفكيك إلى تسرب كهربائي وإصابة. وسيؤدي ذلك إلى بطلان الضمانة.



3. يرجى وضع المنتج على سطح مستو جاف مخصص للاستخدام.




4. استخدم الحزام المرفق لتثبيت المنتج بإحكام على مسند رأس مقعد السائق/مقعد مرافق السائق أو مسند الذراع المركزي.



السلامة - احتياطات الاستخدام (تابع)

5. يجب إيقاف تشغيل المنتج عند تنظيفه أو استبدال الفلتر أو تنظيفه.



6. لا تسد مدخل الهواء أو مخرج الهواء أثناء استخدام المنتج لمنع الضرر الناتج عن زيادة درجة الحرارة.




7. لا تستخدم ملحقات أو قطع غيار غير أصلية؛ سيؤدي القيام بذلك إلى إبطال الضمانة.



8. لا تدخل أصابعك أو أشياء أخرى في مخرج هواء المنتج لمنع إصابتك أو تلف الجهاز.



9. عند تركيب الفلتر واستبداله، يرجى إزالة غطاء الكيس البولي إثيلين الواقى من الفلتر.



العناية بمنقي الهواء لديك

1. إذا أصدر المنتج رائحة أو صوت غريبين، يرجى إيقاف تشغيله واستبدال الفلتر إذا لزم الأمر قبل تشغيله مرة أخرى.

2. لا تستخدم البنزين وغيره من منتجات المنظفات القابلة للاشتعال لتنظيف هذا المنتج لأن القيام بذلك يمثل خطر نشوب حريق.

العناية بمنقي الهواء لديك (تابع)

3. حين لا يكون المنتج قيد الاستخدام، يُنصح إعادته إلى صندوق التغليف وتخزينه في مكان آمن وبارد وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

4. لا تستخدم المنتج بالقرب من المواد المتفجرة أو السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات القابلة للاشتعال.


5. لا تستخدم المنتج بالقرب من الأشياء ذات الحرارة العالية أو عالية درجة الحرارة.

التنظيف والصيانة

من أجل تحسين عمر مُنقي هواء السيارة، يرجى صيانة مُنقي هواء السيارة بشكل منتظم. ويمكن إجراء الصيانة بالخطوات التالية:


1. يجب تنظيف الفلتر أو استبداله بعد استخدامه لمدة 6-8 أشهر من الاستخدام النشط.

2. كما هو موضح في الشكل أ: اضغط على زر الضغط الموجود على الغطاء العلوي لمُنقي هواء السيارة بحيث يُرفع مفتاح القفل لأعلى ويُسحب الغطاء العلوي للخارج.

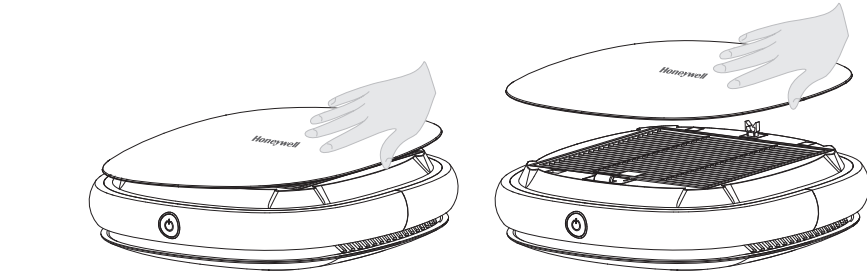

الشكل أ

3. كما هو موضح في الشكل ب: أزل الفلتر لأعلى من مُنقي هواء السيارة. يُنصح بتنظيف الفلتر مرة كل أسبوعين. يمكن استخدام مكنسة كهربائية ذات سرعة منخفضة أو فرشاة جافة لتنظيف سطح الفلتر.

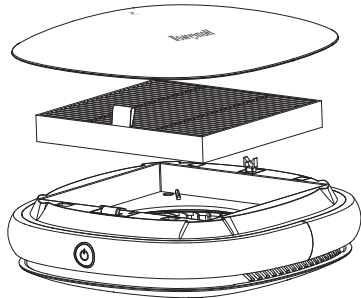

الشكل ب

4. يرجى ملاحظة أن الفلتر غير قابل للغسل.

5. عند تنظيف مُنقي هواء السيارة، يرجى إيقاف تشغيل المنتج وإزالة الشاحن CLA من الحامل. نظف بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة. لا تستخدم الكحول والبنزين والمذيبات الكيميائية الأخرى للتنظيف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأعطال الشائعة ووصف رمز الخطأ وطريقة استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الأعطال	الفحص/كيفية الإصلاح
لا يمكن تشغيل منقي هواء السيارة	س. هل أدخل شاحن CLA بشكل صحيح؟ ج. تأكد من إدخال الشاحن CLA بشكل صحيح في منفذ ولاعة السجائر في السيارة ومن إدخال كابل الشاحن CLA بشكل صحيح في منفذ دخول التيار المستمر لمُنقي هواء السيارة. س. هل الغطاء العلوي لمُنقي هواء السيارة مفتوح؟ ج. يرجى إغلاق الغطاء العلوي لمُنقي هواء السيارة س. هل وُضع مُنقي هواء السيارة بشكل صحيح؟ ج. يرجى ضمان وضع مُنقي هواء السيارة بطريقة ثابتة على لوحة القيادة أو تثبيته بشكل صحيح على مسند الذراع المركزي أو مسند رأس مقعد السائق/مسند مرافق السائق. س. هل وضع الفلتر غير صحيح؟ ج. يرجى إعادة تثبيت الفلتر.
يصدر منقي الهواء ضوضاء غير طبيعية	س. هل يستخدم منقي الهواء لساعات طويلة؟ ج. يرجى إيقاف تشغيل منقي هواء السيارة والراحة لمدة 15 دقيقة ثم إعادة تشغيل الجهاز. س. هل أزيل كيس البولي إثيلين الواقى الموجود على الفلتر؟ ج. يرجى التأكد من إزالة كيس البولي إثيلين الواقى من الفلتر قبل تشغيل المنتج.
يصدر منقي هواء السيارة رائحة كريهة	ج. قد يكون الفلتر متسخًا، يرجى تنظيف منقي هواء السيارة وفقًا للتعليمات الواردة في الدليل. ج. قد يحتاج الفلتر إلى الاستبدال، يرجى شراء فلتر جديد.

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศ Honeywell Move Pure 3

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและใช้งานเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคู่มืออย่างละเอียด และเก็บคู่มือนี้ไว้อย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับอากาศที่สดชื่นเสมอ ใช้คู่มือนี้เพื่อการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้องที่ผ่านคุณสมบัติและมีมาตรฐาน

ถ้าหากว่ามีคำถามใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน โปรดศึกษาคู่มือนี้ ถ้าหากอยู่ภายในการรับประกัน เรายินดีที่ที่คุณจะติดต่อเราได้ที:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

01. มีอะไรในกล่อง	01
02. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
03. ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
04. การติดตั้งแผ่นกรอง	03
05. คำอธิบายฟังก์ชัน	04
06. ระหว่างการติดตั้ง	04
07. ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน	05
08. การดูแลเครื่องฟอกอากาศของคุณ	06
09. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	07
10. วิธีแก้ไขปัญหา	08

มีอะไรในกล่อง

- 1. เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Move Pure 3 Car
- 2. แผ่นกรอง HEPA H12 พร้อมคริสตัลกำจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์
- 3. แท่นชาร์จ CLA
- 4. อุปกรณ์ติดตั้ง - สายรัด
- 5. อุปกรณ์ยึดติด - แผ่นกันลื่น
- 6. คู่มือผู้ใช้งาน
- 7. บัตรรับประกัน
- 8. บัตรขอบคุณ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Move Pure 3 Car
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	DC12V
พิกัดกำลังไฟฟ้า	12W
แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟชาร์จ USB	5V/3.1A
อัตราการส่งอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ¹	24m³/h
เสียงรบกวน	45dB/A
ส่วนประกอบ	แผ่นกรอง HEPA H12 รวมพร้อมผลึกกำจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์
ระยะเวลาที่แนะนำใน เพื่อเปลี่ยนแผ่นกรอง	การเปลี่ยนคือ 6-8 เดือนหากใช้งานเป็นประจำ ¹
น้ำหนักสุทธิ	0.69 กก.
ขนาดของผลิตภัณฑ์	199×199×65 มม.


1. สำหรับอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรองนั้น พารามิเตอร์ประสิทธิภาพการฟอกอากาศจะได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะในห้องปฏิบัติการของบริษัทบุคคลที่สามที่กำหนดให้อนภาคฝุ่นละอองและก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์โดยเฉพาะเป็นมลพิษเป้าหมาย การลดอนุภาคโดยรวมนั้นขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยรวมถึงปริมาณอากาศที่ผ่านการบำบัด ประเภทของสารมลพิษ และอัตราการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์




การติดตั้งแผ่นกรอง


1. กดปุ่ม PUSH เพื่อเปิดฝาครอบด้านบนของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์

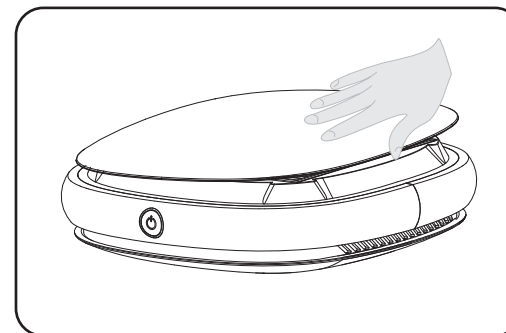

2. โปรตแท่งพลาสติกออกจากแผ่นกรองแล้ววางแผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ก่อนใช้งาน

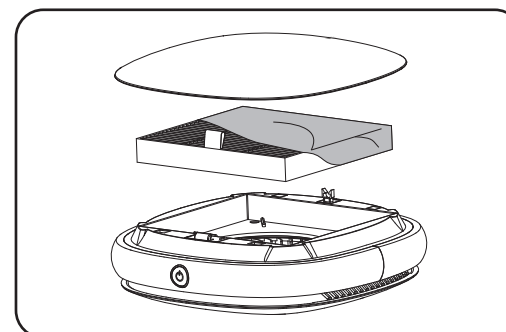

3. วางฝาครอบด้านบนกลับเข้าไปที่เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์

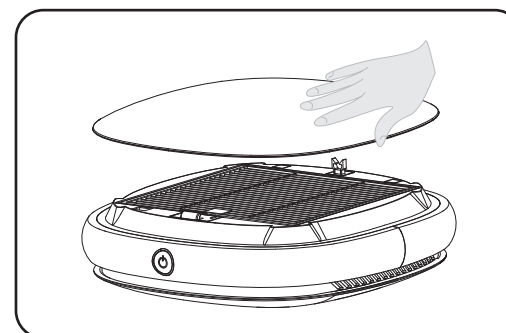

คำอธิบายฟังก์ชัน

โหมดการทำงาน:



เปิด

เมื่อกดสวิตช์เปิดเครื่อง เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Move Pure 3 จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติและเข้าสู่การตั้งค่าความเร็วลมต่ำตามค่าเริ่มต้น ไฟแสดงสถานะจะแสดงเป็นสีน้ำเงินในระหว่างการตั้งค่าลมต่ำ และกลายเป็นสีแดงในระหว่างการตั้งค่าลมแรงเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด



ไอออนลบ

ไอออนลบ: จะมีการเปิดใช้งานฟังก์ชันไอออนลบตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง

ก. ปิดเครื่องสร้างประจุไอออน เมื่อเปิดเครื่อง การกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีจะทำให้ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินกะพริบเป็นเวลา 5 วินาที เพื่อปิดฟังก์ชันไอออนลบ

ข. เปิดเครื่องสร้างประจุไอออน กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีจะทำให้ไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบเป็นเวลา 5 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชันไอออนลบอีกครั้ง




แผ่นกรอง


ฟังก์ชันรีเซ็ตแผ่นกรอง: เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะกะพริบเป็นสีส้ม และฟังก์ชันรีเซ็ตแผ่นกรองช่วยให้ผู้ใช้สามารถล้างเวลาบันทึกของแผ่นกรองโดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลาสามวินาทีในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ระหว่างการติดตั้ง


1. ในขณะที่ใช้งานเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์เป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดฝาครอบด้านบนของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ และแกะถุงพลาสติกออกจากแผ่นกรอง จากนั้นให้วางแผ่นกรองกลับเข้าไปที่เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์




2. เสียบแท่นชาร์จ CLA เข้ากับปลั๊กจุดบุหรี่ของยานพาหนะ และเสียบสายเคเบิลของแท่นชาร์จ CLA เข้ากับพอร์ต DC IN ของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์



3. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ไว้บนแผงหน้าปัดหรือที่เท้าแขนตรงกลางหรือติดตั้งบนพนักพิงศีรษะ




4. หากต้องการชาร์จอุปกรณ์ใดๆ โปรดใช้พอร์ต USB บนเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ และพอร์ต USB 2 พอร์ตบนแท่นชาร์จ CLA




ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน

โปรดให้ความสนใจข้อควรระวังทั่วไปต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้:

1. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เกินจากพิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC12V) การใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องจะทำให้มอเตอร์ภายในของผลิตภัณฑ์เสียหาย และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและ/หรือไฟไหม้ได้
2. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ การถอดแยกชิ้นส่วนอาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วและเกิดการบาดเจ็บได้ สิ่งนี้จะทำให้การรับประกันหมดอายุ
3. โปรดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบที่แห้งเพื่อใช้งาน




4. ใช้สายรัดที่หามาเพื่อยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งผู้ขับขี่/เบาะข้างผู้ขับขี่หรือที่วางแขนตรงกลางให้แน่น



ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน (ต่อ)

5. ควรปิดผลิตภัณฑ์เมื่อทำความสะอาด เปลี่ยน หรือทำความสะอาดแผ่นกรอง



6. ห้ามปิดกั้นช่องลมเข้าหรือช่องลมออกในขณะที่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงเกินไป




7. ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ การกระทำดังกล่าวจะทำให้การรับประกันหมดอายุ



8. ห้ามสอดนิ้วหรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในช่องลมออกของผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อตัวคุณเองหรือความเสียหายต่อตัวเครื่อง



9. เมื่อทำการติดตั้งและทำการเปลี่ยนแผ่นกรอง โปรดถอดถุงพลาสติกป้องกันที่หุ้มออกจากแผ่นกรอง



การดูแลเครื่องฟอกอากาศของคุณ

1. หากผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหรือเสียงแปลกๆ โปรดปิดเครื่องและเปลี่ยนแผ่นกรองหากจำเป็น ก่อนเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
2. ไม่สามารถใช้น้ำมันเบนซินและผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกที่ติดไฟได้อื่นๆ ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ได้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้


การดูแลเครื่องฟอกอากาศของคุณ (ต่อ)

3. เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้นำเครื่องใส่กลับในกล่องบรรจุภัณฑ์ และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย เย็น และแห้ง ห่างจากแสงแดดส่องถึง
4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับวัตถุระเบิด ของเหลวไวไฟ หรือก๊าซไวไฟ
5. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้วัตถุที่มีความร้อนหรืออุณหภูมิสูง

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา


เพื่อปรับปรุงอายุการใช้งานของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ โปรดบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์เป็นประจำ การบำรุงรักษาทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. จำเป็นต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากใช้งานเป็นเวลา 6-8 เดือน
2. ดังแสดงในรูป A: กดปุ่ม Push ที่ฝาครอบด้านบนของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ เพื่อดันสวิตช์ล็อกขึ้นและดึงฝาครอบด้านบนออก

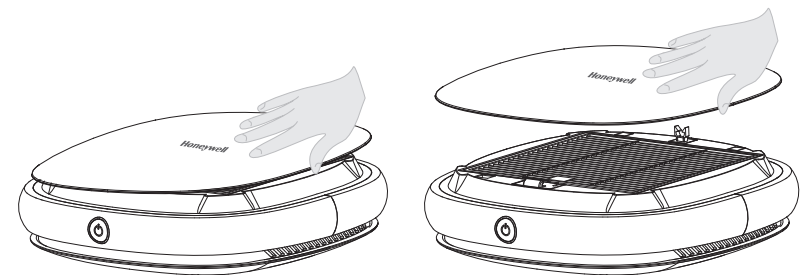

รูป A

3. ดังแสดงในรูป B: ถอดโดยดึงแผ่นกรอง ขึ้นจากตัวเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดแผ่นกรองทุกๆ สองสัปดาห์ สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นความเร็วต่ำหรือแปรงที่แห้งทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นกรองได้

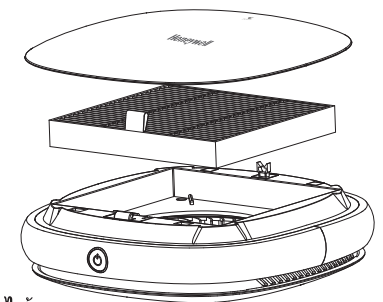

รูป B

4. โปรดทราบว่าแผ่นกรองไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้
5. เมื่อทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ โปรดปิดเครื่องและถอดแท่นชาร์จ CLA ออกจากแท่นยึด ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่ม สะอาดและแห้ง ห้ามใช้แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน เบนซิน และตัวทำละลายเคมีอื่นๆ ทำความสะอาด

วิธีแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดปกติทั่วไป คำอธิบายรหัสข้อผิดพลาด และวิธีแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดปกติ	ตรวจสอบ/วิธีการแก้ไข
เปิดเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ไม่ติด	ถาม: เสียบแท่นชาร์จ CLA ถูกต้องหรือไม่ ตอบ: ตรวจสอบว่าได้เสียบแท่นชาร์จ CLA เข้ากับปลั๊กจุดบุหรี่ในยานพาหนะ และเสียบสายแท่นชาร์จ CLA เข้ากับพอร์ต DC IN ของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ถูกต้อง ถาม: ฝาครอบด้านบนของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ต้องเปิดไว้หรือไม่ ตอบ: โปรดปิดฝาครอบด้านบนของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ ถาม: วางเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ถูกต้องหรือไม่ ตอบ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ไว้ในลักษณะที่มั่นคงบนแผงหน้าปัด หรือยึดไว้กับที่วางแขนตรงกลางหรือพนักพิงศีรษะของที่นั่งผู้ขับขี่/ที่นั่งข้างผู้ขับขี่อย่างเหมาะสม ถาม: ใส่แผ่นกรองไม่ถูกต้องหรือไม่ ตอบ: โปรดทำการติดตั้งแผ่นกรองอีกครั้ง
เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์มีเสียงดังผิดปกติ	ถาม: สามารถใช้เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ใช้งานเป็นเวลานานได้หรือไม่ ตอบ: โปรดปิดเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์และพักเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นให้เปิดเครื่องใหม่ ถาม: ต้องถอดถุงพลาสติกป้องกันบนแผ่นกรองออกหรือไม่ ตอบ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แกะถุงพลาสติกออกจากแผ่นกรองก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
ลมที่ออกจากเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์มีกลิ่นไม่พึงประสงค์	ตอบ: แผ่นกรองอาจสกปรก โปรดทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ตามคำแนะนำในคู่มือ ตอบ: อาจต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง โปรดซื้อแผ่นกรองใหม่